
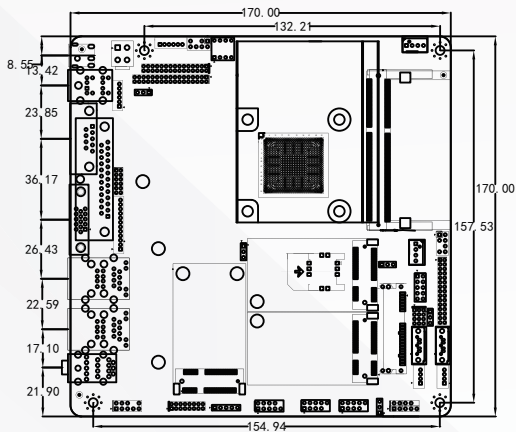
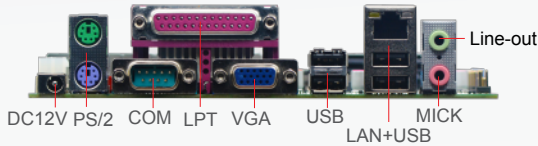


接口标示图

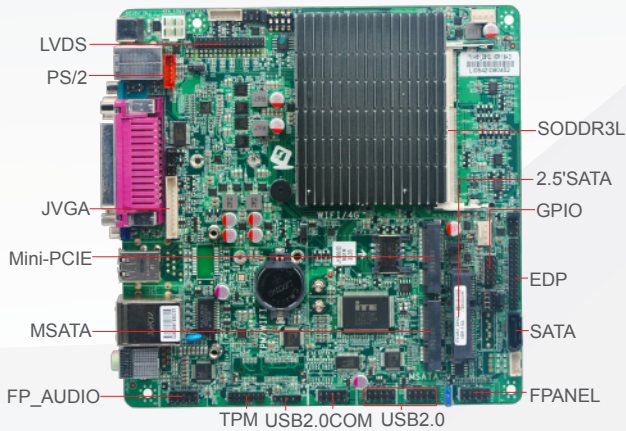

产品特点

- 集成Intel® Celeron J1900 2.0GHz四核处理器，TDP 10W 可兼容Intel® Bay Trail -I/M/D 全系列CPU，可供客户灵活选择
- 基于Intel® Bay trail SOC平台
- 1* SODDR3L内存插槽,支持单通道1600/1333MHz DDR3L/1.35V内存,最大支持8GB
- 集成Intel® HD Graphics核心显卡,支持1*VGA,1*EDP接口,1* LVDS接口，
- 1* Realtek RTL8111H千兆网卡,支持网络唤醒、PXE功能
- ITX-M51具有多种双显示方式，以高性价比低功耗的表现可适用于大多数工业应用场合，可广泛应用于金融终端、工业控制、信息系统等行业。

详细规格表

处理器	集成Intel® Celeron J1900 2.0GHz四核处理器，TDP 10W 可兼容Intel® Bay Trail -I/M/D 全系列CPU，可供客户灵活选择
芯片组	基于Intel® Bay trail SOC平台
内存	1* SODDR3L内存插槽,支持单通道1600/1333MHz DDR3L/1.35V内存,最大支持8GB
显示	集成Intel®HD Graphics核心显卡，1*VGA,1*EDP接口,1* LVDS接口，支持双通道24BIT 支持VGA/EDP同步/异步显示
网络	1* Realtek RTL8111H千兆网卡,支持网络唤醒、PXE功能
存储	1* SATA2.0硬盘接口 (其中SATA2与内置2.5寸硬盘二选一) 1* SATA 2.5寸笔记本硬盘位SATA_CN2,可直接安装硬盘 1* MSATA插槽,支持SSD固态硬盘,传输速度可达3Gbps
音频	板载ALC662 6声道高保真音频控制器,支持MIC/Line-out
扩展插槽	1* Mini-PCIE插槽,支持WIFI/3G模块
I/O接口	1* PS/2键盘鼠标接口 2* RS232串口, 1* LPT接口 1* TPM接口 9* USB2.0接口
风扇接口	无风扇散热设计,预留1*4pin CPU智能风扇接口,1* 3pin系统风扇接口
GPIO	支持4路输入输出GPIO
BIOS	64Mb Flash ROM
看门狗	支持硬件复位功能(256级, 0~255秒)
电源类型	DC 12V单电源供电
操作系统	Windows 7/Windows xp/Linux
工作温度	-10°C ~ 60°C
储存温度	-20°C ~ 70°C
工作湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
尺寸	170mm x 170mm

订购信息

Model	CPU	Frequency	Memory	VGA	HDMI	LVDS	EDP	LAN	USB	COM	RS485	Power
ITX-M51_D912L VER:1.6A	J1900	2.00GHz	1*SODDR3L	1	/	2ch*24BIT	1	1*8111H	9	2	/	DC12V
ITX-M51_D912E VER:1.6A	J1900	2.00GHz	1*SODDR3L	1	/	/	2	1*8111H	9	2	/	DC12V

备注：文中所列图片和文字仅代表此产品的部分配置，更多详情请登录研域工控官网或咨询相关业务人员！