

# R570H-E1



## 产品特性

- 1\*HDMI, 1\*VGA
- 6\*RS232 DB9 串口, 其中 2 个支持 RS232/485/422
- 8\*USB, 1\*PS/2
- 支持 1\*PCIE X16 扩展
- 1U 标准机箱, 铝合金面板, 优质镀锌钢板
- 内置小 1U FLEX 电源

## 产品规格


型号	R570H-E1 V1.0	
机箱	材质/结构	1U 标准机箱, 铝合金面板, 优质镀锌钢板
	颜色	亚银黑
	尺寸 (长宽高)	430MM*320MM*44.5MM
	重量 (裸机净重)	4.5KG
	安装	1U 标准机架
前面板接口	POWER	1*电源开关, 1*复位开关
	LED	1*硬盘指示灯, 1*电源指示灯
	USB	2*USB2.0
后面板接口	显示接口	1*VGA, 1*HDMI
	COM	2*RS232/485/422 DB9 串口, 可再扩 4*RS232 DB9 串口 (选配)
	LAN	2*RJ45
	USB	6*USB(USB3.0/2.0 数量依据主板)
	PS/2	1*PS/2
存储	SATA	支持 1*3.5 英寸硬盘位或 1*2.5 英寸硬盘位
扩展	PCIE	1*PCIE X16
电源	电源类型	内置小 1U FLEX 电源
	电压输入	AC 110-220V
环境	工作温度	-10°C ~ 50°C
	存储温度	-20°C ~ 70°C
	相对湿度	5%-95%相对湿度,无冷凝
	工作震动	0.5g rms/5-500HZ/random/operating



1U工控系统

所有产品规格变更, 均不另行通知

## 尺寸图

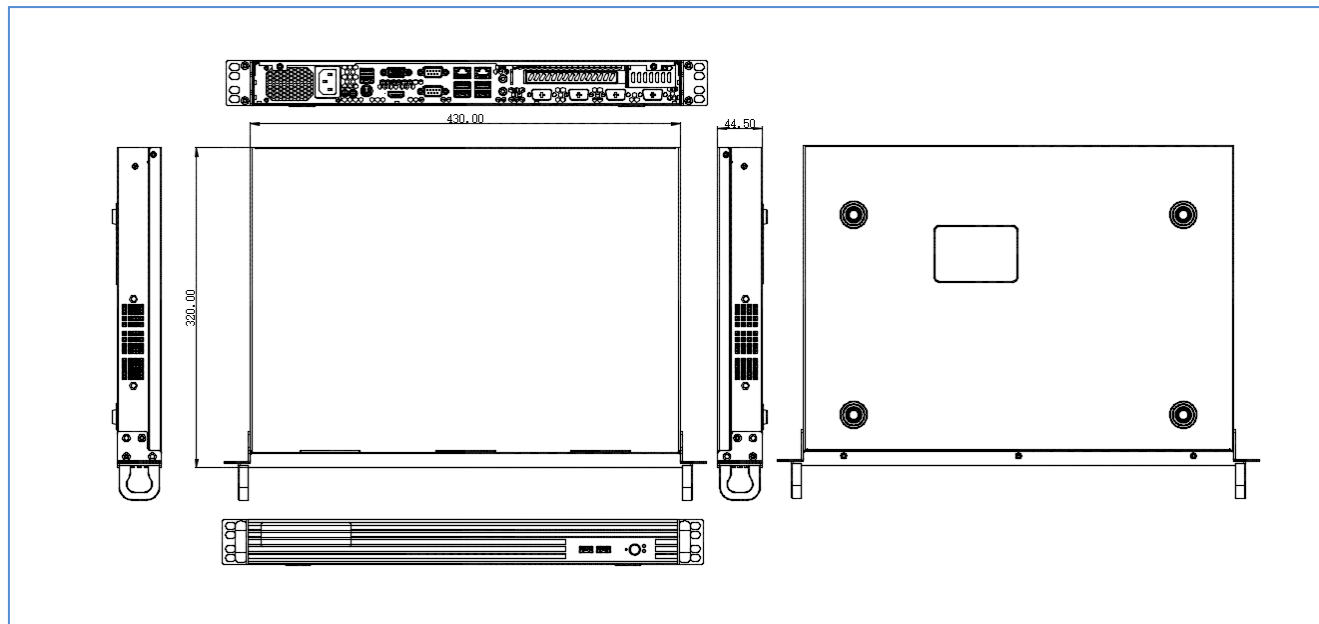

前面板I/O视图



后面板I/O视图

## 订货信息

No.	Model	Processor	Memory	Motherboard	IO Board	PCIE	LAN	VGA	HDMI	USB2.0	USB3.0	COM	power
1	R570H-E1 V1.0(B75M1)	LGA1155	1*DDR3	B75M1	H610M1-E1/IPC505-SW	X16	2*I210	1	1	4	4	6	AC 220V
2	R570H-E1 V1.0(B75R1)	LGA1155	1*DDR3	B75R1	H610M1-E1/IPC505-SW	X16	2*8111H	1	1	4	4	6	AC 220V
3	R570H-E1 V1.0(Q85M1)	LGA1150	1*DDR3	Q85R1	H610M1-E1/IPC505-SW	X16	2*I210	1	1	6	2	6	AC 220V
4	R570H-E1 V1.0(H81R1)	LGA1150	1*DDR3	H81R1	H610M1-E1/IPC505-SW	X16	2*8111H	1	1	6	2	6	AC 220V
5	R570H-E1 V1.0(Q250M1)	LGA1151	2*DDR4	Q250M1	H610M1-E1/IPC505-SW	X16	2*I210	1	1	4	4	6	AC 220V
6	R570H-E1 V1.0(H510M1)	LGA1200	2*SODDDR4	H510M1	H610M1-E1/IPC505-SW	X16	2*I226	1	1	4	4	6	AC 220V
7	R570H-E1 V1.0(H510R1)	LGA1200	2*SODDDR4	H510R1	H610M1-E1/IPC505-SW	X16	2*8111H	1	1	4	4	6	AC 220V
8	R570H-E1 V1.0(H610M1)	LGA1700	2*SODDDR4	H610M1	H610M1-E1/IPC505-SW	X16	2*I226	1	1	4	4	6	AC 220V

## 配件清单

序号	料号	描述	数量	单位	备注
1	03.02.N05-57ELR-00	挂具, L26*W44.5*W32mm	1	Set	标配
2	03.03.J01-0H015-001	国标电源线_L=1.5m 品字尾	1	pcs	标配
3	03.01.DC0-0250W-01	小1U Flex 250W,品字尾	1	pcs	标配
4	03.01.DC0-A350W-00	小1U Flex 350W,品字尾	1	pcs	可选
5	02.01.E32-1155U-01	LGA115X,1U 涡轮铜风扇	1	pcs	可选

